MULTINA α2530（iモデル／pモデル）主要規格

基本／コピー仕様		
形式		デスクトップ
読取／書き込み解像度		600×600dpi
階調		256階調
原稿台方式		固定式
感光体種類		OPC感光体
記録方式		レーザ静電転写方式
現像方式		乾式現像方式
定着方式		ヒートロール方式
複写原稿		シート、ブック、立体物（2.0kgまで）
最大原稿サイズ		A3
複写サイズ *1		本体カセット：A3～A5　手差し：A3～A5、B6縦、A6縦、ハガキ
複写用紙種類		本体カセット：普通紙/再生紙 手差し：厚紙/薄紙/OHPシート*2/郵便ハガキ、封筒*3、ラベル紙*4
画像欠け幅		先端：4mm、後端：4mm、左端：4mm、右端：4mm
ウォームアップタイム		14秒以下（23℃）*5
ファーストコピータイム		5.3秒（A4横等倍、原稿ガラス、1段目ユニバーサルカセット給紙時）
連続複写速度		A4横：25枚/分、B4：17枚/分、A3：14枚/分
複写倍率	固定倍率	等倍　1：1±0.1% 拡大　1：1.154/1.224/1.414/2.000 縮小　1：0.866/0.816/0.707/0.500/0.930（小さめ）
	任意倍率設定	3種類設定可能
	ズーム	25%～400%（0.1%単位）
	縦横独立変倍	25%～400%（0.1%単位）
給紙方式	標準	本体カセット2段：550枚×2（64g/m²）、手差し：150枚（80g/m²）
	オプション	給紙キャビネット1段：550枚（64g/m²）、給紙キャビネット2段：550枚×2（64g/m²） 大容量給紙トレイ：2500枚（80g/m²）
対応用紙坪量		本体カセット/オプション：（56～90g/m²）、手差し：（50～210g/m²）
連続複写枚数		1～999枚
両面印刷		オプション（ノンスタックADU　用紙サイズ：A3～A5縦、対応用紙坪量56～90g/m²）
電源		100V、14A、50/60Hz
大きさ（幅×奥×高）		677mm×720mm×860mm
機械占有寸法（幅×奥）		987mm×720mm
質量		約77kg（トナーボトルおよびイメージングユニット含まず）

*1：A5横は手差しのみで使用可能。本体カセット、オプションの給紙キャビネットでは使用不可。　*2：坪量120g/m²の定形封筒（ただし、種類によっては使用できないものがあります）。　*3：乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。　*4：台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。　*5：待機時からのウォームアップタイム。電源投入時のウォームアップタイムは24秒以下（DHCP OFF設定時）です。　*6：ファクシミリ受信プリント時は不可。

自動原稿送り装置	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿種類	普通紙・特殊紙（片面原稿：35～128g/m²紙、両面原稿：50～128g/m²紙）
原稿サイズ	最大A3（A3～A5、B6縦）
原稿積載枚数	80枚（80g/m²紙）、同系列/異系列混載原稿対応
原稿交換速度（A4横）	片面：70枚/分、両面：20面/分
使用電源	本体より供給

ファクシミリ機能	
形式	送受信兼用機
適用回線	加入電話回線*1、ファクシミリ通信網
走査線密度	G3/スーパーG3：8×3.85/7.7/15.4line/mm、16×15.4line/mm
通信速度 *2	G3/スーパーG3：33.6～2.4Kbps
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
通信モード	G3/スーパーG3
送信原稿サイズ	定型：最大A3、不定型：最大297mm×1,000mm
記録紙サイズ	A3/B4/A4縦/A4横/B5横/A5横
電送時間	2秒台*3（スーパーG3）

*1：IP電話にご加入の場合、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えない場合がありますので、ファクシミリ通信は一般電話（加入電話）回線経由でご使用ください。また、VoIP技術を利用する構内回線の場合には、ファクシミリを接続するために構内交換機側で設定を行う必要がある場合があります。　*2：一般電話回線での電送速度は最高で28.8Kbps程度です。　*3：A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上）、JBIG符号化方式で送ったときの速さです。

プリンタ機能［pモデル標準搭載、iモデルはオプション］	
形式	内蔵型
印刷速度 *1（片面）	基本仕様に準ずる
解像度	基本解像度：600×600dpi スムージング処理※：600×1800dpi相当
ページ記述言語	PCL6（XL Ver. 2.1） PCL5e PostScript 3 エミュレーション
対応プロトコル	TCP/IP、IPX/SPX、IPP、SMB
対応OS	Windows®XP/2000/Server 2003（各日本語版）、WindowsNT®4.0*2（日本語版）、Windows®Me*2/98*2（各日本語版）、Windows Vista®*3（日本語版）
プリンタ内蔵フォント	＜PCL＞ 欧文 80書体、日本語 HG 明朝 L、HGP 明朝 L、HG ゴシック B、HGP ゴシック B ＜Postscript 3 Emulation＞ 欧文 136書体、日本語 HG 明朝 L、HG ゴシック B
インタフェース	イーサネット（100BASE-TX、10BASE-T）、USB2.0*2
CPU	RM5231A（300MHz）
メモリ容量	128MB（ソフトメモリ除く）

※印刷する文字やグラフィックなどの曲線部分のエッジを滑らかにします。
*1：同一ページ複写印刷および電子ソート2部目以降印刷時。　*2：WindowsNT®4.0、Windows®Me/98ではUSBは使用できません。
*3：Windows Vista®用のプリンタドライバは、下記ホームページからダウンロード頂けます。。

蓄積枚数			
	iモデル	pモデル	pモデル メモリ増設時
ソート可能枚数	約170枚	約540枚	約740枚
FAX蓄積枚数	約1400枚	約3800枚	約5700枚

ソート可能枚数は画像電子学会No.4チャートを文字モードでコピーの場合、FAX蓄積枚数はA4判700文字程度の原稿をファイン/標準モードで読み取り、または受信した場合。原稿により枚数は変わります。

●ネットワーク機能［iモデル標準搭載、pモデルはオプション（MFP AGENT除く）］

インターネットFAX	
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、インターネットFAX（T.37 Full Mode）に対応
送達確認/能力交換 *1	インターネットFAX（T.37 Full Mode）対応、DSN/MDN使用
送信原稿サイズ	A4/B4*5/A3*5
解像度 *2	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi*5、600×600dpi*5
データフォーマット	電子メール形式：MIME、添付ファイル形式：TIFF-F
送信宛先指定	メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル（最大540件）に登録して指定
同報（順次同報）	最大300宛先
データ圧縮方式	MH、MR*5、MMR*5

※受信側に能力がある場合のみ使用可能。
*1：電子メールサーバシステムがDSN/MDNに対応していること。送達確認はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠の送達確認機能を有する場合に有効。能力交換はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠している装置の通信時に有効。　*2：600dpiは23.6ドット/mm、400dpiは15.7ドット/mm、200dpiは7.8ドット/mm、100dpiは3.9ドット/mmに相当します。

IPアドレスFAX	
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
送信宛先指定	装置のIPアドレスを直接入力またはIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル（最大540件）に登録して指定
同報（順次同報）	最大300宛先
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

Scan to E-mail（ワンタッチドキュメントメール）	
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	電子メール形式：MIME、添付ファイル形式：PDF/TIFF
送信宛先指定	メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル（最大540件）に登録して指定
同報（一括同報）	最大300宛先*1
データ圧縮方式	MH、MMR

*1：一括同報は最大50宛先。50宛先を超える場合は、最大50宛先の一括同報を複数回に分けて順次行います。

スキャナ機能		ワンタッチドキュメントスキャン	らくらくスキャナ
形式		モノクロスキャナ	
読取原稿サイズ		A4/B4/A3	
読取解像度		200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
読取速度		片面：70枚/分（A4横・200dpi）、41枚/分（A4横・600dpi）	
インターフェース		イーサネット（100BASE－TX、10BASE－T）	
対応プロトコル		TCP/IP、SMTP	TCP/IP、SMTP、HTTP
対応OS		使用アプリケーションソフトに準ずる	
出力フォーマット		PDF/TIFF	
使用アプリケーションソフト		らくらくスキャナユーティリティ（詳細は動作環境参照）	
宛先指定		PCのIPアドレスを直接入力またはIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル（最大540件）に登録して指定	PCからの操作で最大6件の取込フォルダボタンを作成可能（1ユーザから1件のみ登録可）
同報（順次同報）		最大300宛先	―
格納フォルダ指定		クライアントPC内のフォルダを指定（ボタン名称＝フォルダ名）	
データ圧縮方式		MH、MMR	

※1ユーザから1件のみ登録可

受信FAXのPC転送	
転送先登録	モデムダイヤルイン*1（100番号）、ナンバー・ディスプレイ*1（100番号）、Fコード*2（10個）、受信ポート（最大3ポート*3）で判別された相手先を事前にワンタッチダイヤルに登録された宛先に転送可能

*1：NTTとの契約が必要。　*2：Fコード対応機との通信時に利用可能。　*3：標準ではG3回線ポートとネットワークポートの2つ、オプションでG3マルチポートを増設した場合はG3回線ポート×2回線とネットワークポートの合計3ポート。

ダイレクトFAX送信	
使用APソフト	信乃助EX Lite（信乃助Fax通信）
送信先	G3-FAX、E-mail、インターネットFAX（混在同報可能）
送信サイズ	A4/B4/A3
解像度	G3：8×7.7line/mm、16×15.4line/mm
符号化方式	FAX：MH、E-mail/インターネットFAX：TIFF（MH）
送信状	定型30タイプ、編集可能
同報送信（順次同報）	最大1500宛先
送信済文書確認	信乃助EX Liteから最終宛先送達確認が可能
電話帳機能	登録件数：最大1000宛先（1電話帳あたり、電話帳複数作成可能） 検索機能：50音検索、グループ検索 データ互換：CSV/WAB形式でのデータ互換可能

MFP AGENT	
通信プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPS
データフォーマット	HTML
表示項目	動作状態（FAX、インターネットFAX*1、スキャナ*1、コピー、プリンタ*2） 装置状態（アラーム、用紙サイズおよび有無、オプション構成）
登録・設定/参照項目	ワンタッチダイヤル、インデックス
管理者保守項目	初期設定、ユーザ/部門登録、ユーザ/部門別集計、累積枚数、節電設定、ネットワーク設定、スキャナ設定*1
使用可能ブラウザ	Internet Explorer 6.X以上 JavaScript（アクティブスクリプト）有効 Netscape Navigator 7.X以上 JavaScript（アクティブスクリプト）有効

*1：iモデルで確認/設定可能、pモデルではオプション。　*2：pモデルで確認可能、iモデルではオプション。

楽2ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP		
保存形式	原稿	PDF
	アノテーション	独自形式
機能	管理容量	書庫（6）×キャビネット（20）×バインダ（21）×ページ（1000）＝バインダ2520冊、252万ページ
	バインダ管理	作成、編集、移動、削除、検索、書庫、キャビネット、キャビネット表示（1段/3段）、環境設定、インポート、エクスポート
	ビューワ	ばらばらめくり、1ページ/見開き、左/右回転、付箋紙、マーカ、インデックス、目次、ファイル取込、スキャナ取込、印刷、保存、ページ編集（複数指定、コピー、移動、貼付、削除）、テキスト作成/編集/抽出、元原稿修正、自動ページめくり、環境設定
	MFP連携仕分け	スキャン文書、受信文書、送信文書

●動作環境

伝送速度	最大100Mbps
適合回線	イーサネットLAN（100BASE-TX、10BASE-T接続）

	信乃助EX Lite（信乃助Fax通信）	らくらくスキャナユーティリティ	楽2ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP
CPU	Pentium133MHz以上		PentiumII450MHz以上
OS *1	Windows®Me（日本語版）、Windows®95®（日本語版）、Windows®98（日本語版）、Windows®2003 Server®（日本語版）、Windows®XP（日本語版）、Windows®2000（日本語版）、WindowsNT®4.0（日本語版）		Windows®2000（日本語版）、Windows®XP（日本語版）、Windows Vista®（日本語版）
メモリ	32MB以上（推奨64MB）、 Windows®XP/2000の場合は64MB以上（推奨128MB）		Windows®2000/XP：256MB以上、Windows Vista®：512MB以上
HD容量	空き容量が50MB以上		システム：220MB以上（データ格納領域を除く）

※信乃助EX Lite（信乃助Fax通信）は、Windows®95、Windows®2003 Serverをサポートしていません。
*1：信乃助EX Lite、らくらくスキャナユーティリティのWindows Vista®対応版は、下記ホームページからダウンロード頂けます。

※ご使用のサーバや、メーラーによっては通信エラーになることがあります。※インターネットでメール送信される際に経由するサーバによっては通信エラーになることがあります。●電話回線の条件によりお使いになれないことがあります。●TEL端子に電話機を接続した場合、本装置がFAX通信中には外付電話の受話器は必ず電話機に置いてご使用ください。受話器をあげたままで通信を行うと、通信異常や通信速度が低下する場合があります。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。●商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本製品は米国輸出管理法の規制を受ける米国製品が使用されており、輸出する場合、仕向地により米国政府の許可が必要です。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。従って、本期間以後は修理をお引き受けできない場合があります。●Windows、Windows Vista、WindowsNT、は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●PentiumはIntel Corporationの登録商標です。●Visual Finderは株式会社オーエスケイの登録商標です。●WinReader Proはメディアドライブ株式会社の登録商標です。●コムユニース及び信乃助EX、信之助Web FAXサーバー、FAX自動受付フロー（シグマ）はコムユニース株式会社の登録商標です。●PageScope Workareaはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真は同比率ではありません。●ご購入の際は、商品価格・消費税以外に搬入・取付調整・搬出等の諸費用が発生することがあります。詳しくは、取扱い販売店にお問い合わせください。
（財）電気通信端末機器審査会 技術基準適合認定 AD-05-0022005
［ご注意］
●国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券、未使用の郵便切手・官製はがき、証紙などをコピーすることは法律で禁止されています。●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真等）は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、コピーすることは禁じられています。

W-NET FAXとは、TTC標準 JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。以下の相互接続試験（HATS推進会議実施）で相互接続性が実証された製品に使用します。

◇確認項目・A4判 200×200dpi/200×100dpi各1ページの送受信・A4判 200×200dpi 2ページの送受信・受信能力以外の画像を受信したときのエラー通知発行・A4判 200×200dpi 1ページ送受信時の受信確認機能*1　◇製品形態・LAN接続型/ダイヤルアップ型　◇基本仕様・通信プロトコル 送信：SMTP/受信：SMTPあるいはPOP3・メールフォーマット・フォーマット：MIME Base64/Content-Type：image/tiff Multipart/mixed［text/plain, image/tiff］（添付ファイル形式）・データフォーマット Profile：TIFF-S/符号化方式：MH/原稿サイズ：A4/解像度（dpi）：200×100/200×200あるいは204×98/204×196・受信確認
*1：要求応答方式/DSNあるいはMDN　　*1はフルモードに対応する装置に適用。

このカタログの内容は2007年10月現在のものです。改良のため内容を予告なく変更することがあります。

安全上のご注意　⚠注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」（安全上のご注意）をよくお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせは
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター　☎ 0537-22-8964
受付時間　午前9時～12時　午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

本カタログの情報はインターネットでもご覧になれます。
http://www.nec.co.jp/pcom/

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝5丁目7番1号（NEC本社ビル）
NECアクセステクニカ株式会社　〒436-8501　静岡県掛川市下俣800番地

PRINTED WITH SOYINK　このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています

＊このカタログは、再生紙を使用しています。

Cat.No.AFX045
071010005P

ネットワーク複合機

MULTINA α2530

i-model　p-model

Empowered by Innovation　NEC

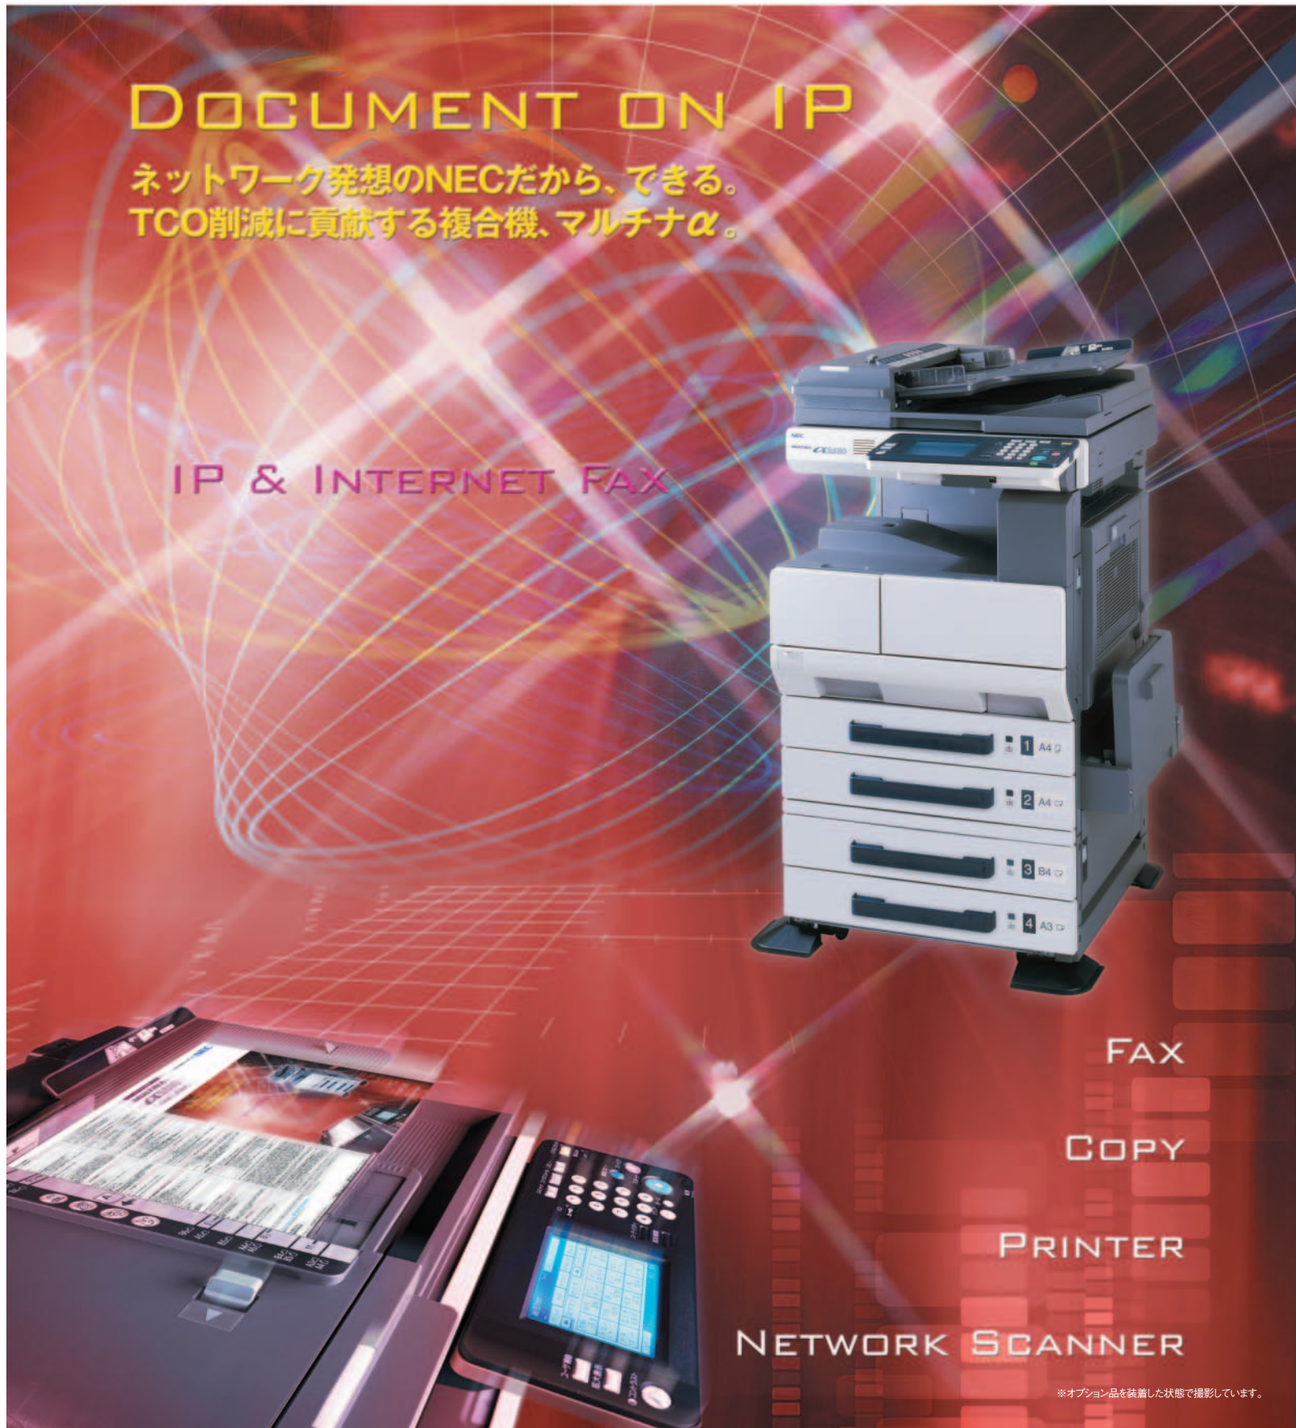

※オプション品を装着した状態で撮影しています。

IP通信時代に応える、ドキュメントソリューション

社会全体がIPネットワークの方向に進むいま、

ネットワーク複合機も新たな領域に。

通信発想のもとに誕生した、新生MULTINAα。

インターネット／イントラネットを利用したスムーズなドキュメント活用を実現し、

ペーパーレス化などにより、TCO削減や業務効率向上といった効果を発揮。

IPに適応し、業務を加速するソリューションを、すべてのオフィスへ。

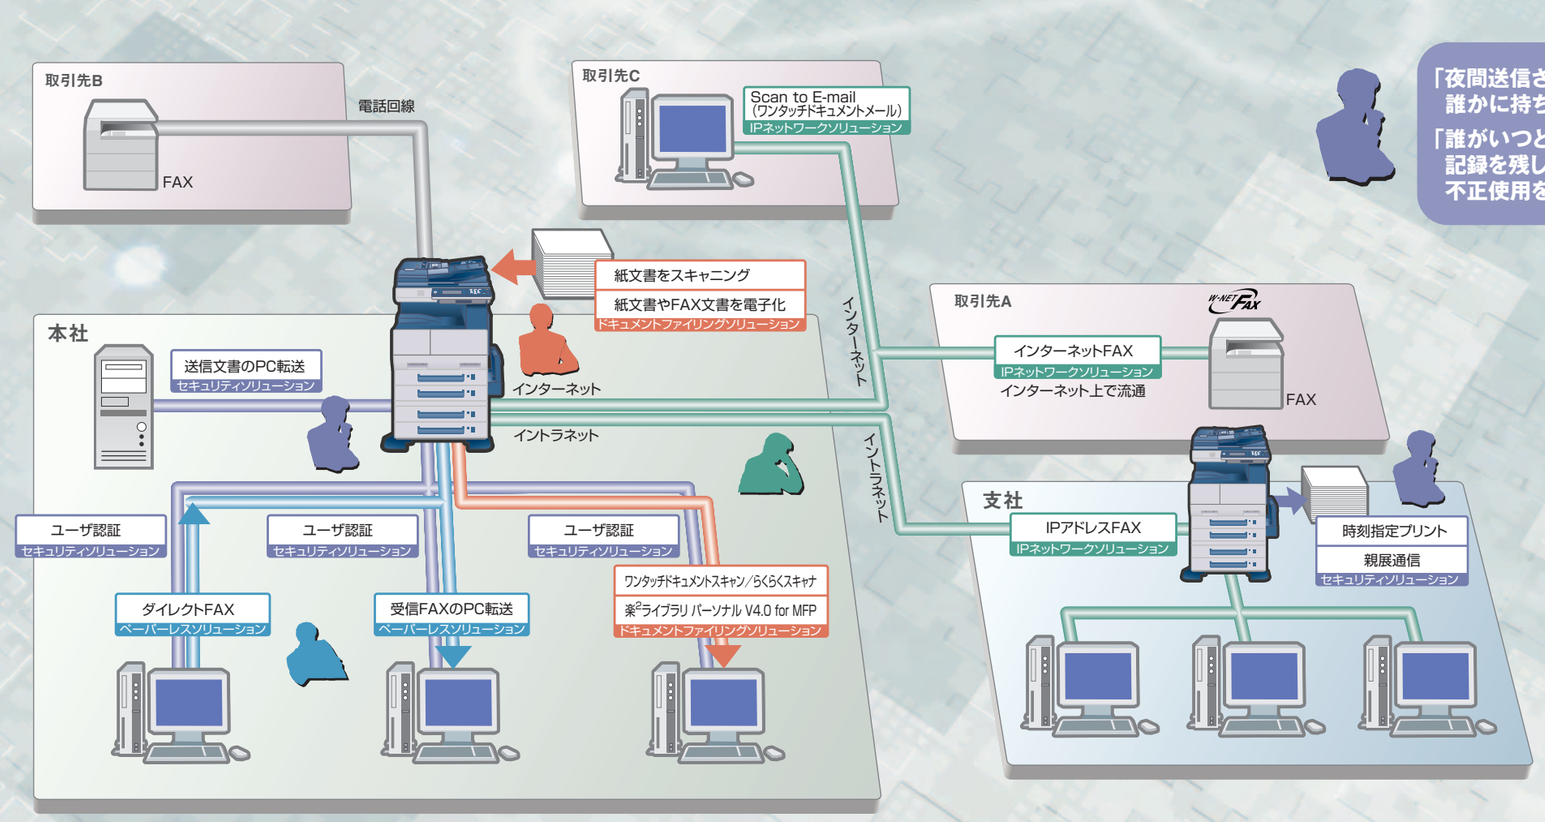

「IPネットワークを構築したのにTCOが削減できない。」
「FAXのやり取りはこれからも重要。通信費を削減する手はないのか。」
そんな問題に

「紙文書が多い。プリントコストやファイルスペースを減らせないか。」
「FAXもPC上で送受信できないか。」
そんな問題に

「紙文書を簡単に電子化してPCで扱いたい。」
「スキャンデータやPCで作成したデータをまとめて管理・活用できないか。」
そんな問題に

「夜間送信されてくる文書は誰かに持ち去られそうで心配だ。」
「誰がいつどこに送信したか記録を残しておき、不正使用を規制したい」
そんな問題に

ドキュメントのIP利用で通信コスト削減
IPネットワークソリューション P.4
- 本社～支社間、部署～部署間など社内FAX通信を無料で。……IPアドレスFAX
- IPテレフォニー環境で内線番号を使ってIP-FAX通信を実現。……SIP-FAX
- 送信先が海外でも、インターネットを通じて低コストで。……インターネットFAX
- E-mail添付で、社内外問わず相手先のPCまで。……Scan to E-mail（ワンタッチドキュメントメール）

ペーパーレス効果でプリントコスト削減
ペーパーレスソリューション P.6
- 直接PCやサーバへ転送、ペーパーレス化を実現。……受信FAXのPC転送
- PCから直接FAX送信。……ダイレクトFAX送信

簡単・高機能なアプリケーションで業務効率向上
ドキュメント ファイリングソリューション P.8
- ワンタッチ操作で紙文書の電子化から指定フォルダ格納までを実現。……ワンタッチドキュメントスキャン
- スキャナ機能を使い方に合わせて簡単設定。……らくらくスキャナ
- スキャンした紙文書やPCで作成した文書をまとめて管理。……楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP

ドキュメントの機密を様々な方向からガード、適正に運用・管理
セキュリティソリューション P.10
- 宛先を再確認して、誤送信の防止に。……相手先確認送信
- 夜間や休日はメモリに蓄積。……時刻指定プリント／受信FAXの転送
- パスワード設定で指定相手だけに届く。……親展通信
- 送信文書を管理者が把握。不正使用を抑止。……送信文書のPC転送
- 不正ユーザの操作を排除。……ユーザ認証／部門管理機能
- PCから簡単に機能設定・宛先登録。……MFP AGENT

ワンタッチ540ヵ所、マルチポート増設可能。
FAX P.12

コピー速度25枚／分（A4横）、両面読取標準搭載。
COPY P.13

標準でネットワーク対応の共有プリンタにも。
PRINTER P.13

操作性と使いやすさを向上。
ユニバーサルデザイン P.14

様々な環境基準に対応。
エコロジー対応 P.14

連携でドキュメントワークフローが変わる。
連携アプリケーション P.15

装置サイズ P.15

セキュリティ関連情報

- IPアドレス通信……P.4
- メールセキュリティ……P.5
- 受信FAXのPC転送……P.6
- ジョブ情報自動消去……P.12
- ナンバリング／スタンプ機能（コピー）…P.13
- 機密プリント（PCプリンタ）……P.13
- ウォーターマーク／ナンバリング印刷機能（PCプリンタ）…P.13

IPネットワークソリューション

ドキュメントの流通に　IPネットワークを活用。FAXに関わる通信費を削減します。

IPアドレスFAX

こんなことでお困りなら･･･

日に何度も支社にFAX送信。
拠点間の通信費が
ばかにならない。

**イントラネットを使って
社内FAX通信が無料に。**

MULTINAαにはIPアドレスを割り当てることができます。イントラネット内のMULTINAα同士なら、相手のIPアドレスを指定するだけで、サーバレスかつ通信費ゼロでFAXが利用できます。

IPアドレスFAX送信

タッチパネルで
相手先MULTINAαを指定。

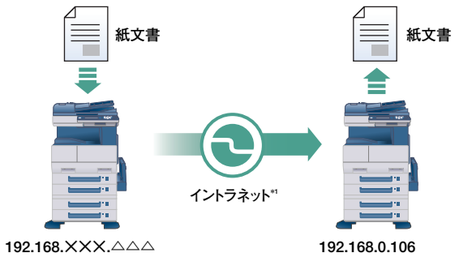

- G3FAX通信に比べて高速
- 最高600dpiの高画質通信が可能
- メールサーバ／専用サーバ不要
- IPアドレスの代わりにホスト名*2で指定可能
- リアルタイム通信で送達確認も可能

*1:デジタルアクセス、フレームリレー、IP-VPNといった 一般的なWANサービス回線に対応しています。
*2:あらかじめDNSサーバに登録が必要です。
※NECの同機能を持つ装置同士の通信時に使用できます。

・イントラネットの利用なら社外秘情報も安心です。

混在指定送信

IPアドレス、メールアドレス、FAX番号を混在指定して同報送信できます。

使い方しだいでさらに経済的な運用方法も

IP中継FAX

イントラネット上の中継機を経由してG3FAXに送信できます。イントラネット利用部分はFAX通信費がゼロに。また、FAX外線を集約することでコストを削減することができます。

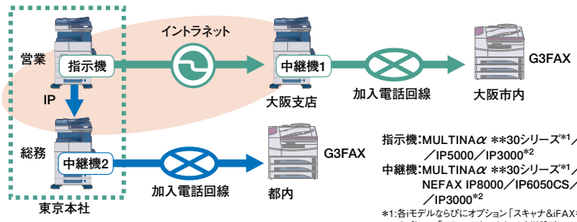

指示機:MULTINAα **30シリーズ*1／NEFAX IP6050CS／IP5000／IP3000*2
中継機:MULTINAα **30シリーズ*1／**20シリーズ*1、NEFAX IP8000／IP6050CS／IP5000／IP4000*2／IP3000*2

*1:各iモデルならびにオプション「スキャナ&iFAXキット」搭載時。
*2:オプション「IPFAXスキャナキット」増設時。

SIP-FAX

こんなことでお困りなら･･･

既設のIP電話システムでは
FAX通信が遅く感じる。
IPアドレスFAXの
IPアドレス登録は不便。

**IPテレフォニー環境下※で
内線電話番号を指定して
IP-FAX通信を実現。**

IPテレフォニー環境でのFAX通信の問題点をSIP－FAXアダプタと組み合わせることで、解決し、電話番号による宛先指定とドキュメントの高速送／受信を可能にしました。

※NEC製UNIVERGE SV7000シリーズの提供するIPテレフォニー環境の場合。別途、SIP-FAXアダプタも必要です。

SIP-FAX

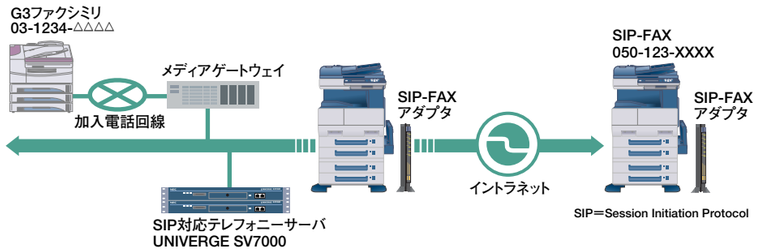

- SIP対応テレフォニーサーバ*の利用で、
  アドレス解決（電話番号→IPアドレス変換）し、IP－FAX通信を実現
- 従来のG3FAXと同様に電話番号の入力で、相手先を指定可能
- FAXのIP通信化で、高速、高画質、かつ低料金（イントラ内は無料）通信の実現
- FAX用外線をメディアゲートウェイで集約し、設備や月額基本料金を削減

*利用可能なSIP対応テレフォニーサーバはNEC製UNIVERGE SV7000シリーズになります。
SIP-FAXを実現するためには別途、SIP－FAXアダプタも必要になります。
※SIP-FAXはSIPに対応したファクシミリです。SIP-FAX機能はUNIVERGE SV7000シリーズの提供するIPテレフォニー環境で、SIP-FAXアダプタとNECの同機能を持つ装置同士を御導入いただいた場合に使用できます。

インターネットFAX W-NET FAX

こんなことでお困りなら･･･

海外取引先など
遠距離のFAX通信は
通信費用が高くて困る。

**海外や遠隔地相手でも、
インターネット経由で
通信コストを低減。**

送信相手がW-NET FAX対応機器なら、メール環境を利用して、FAXを送信できます。定額料金のインターネット回線を利用している場合、通信毎に発生する費用はなくなります。

※機器や装置にメールアドレスが必要です。

インターネットFAX送信



ワンタッチパネルで
相手先W-NET FAX対応機器を指定。

- インターネットFAXフルモード対応
- 最大A3サイズ、600dpiの高画質通信と、送達確認*が可能

*相手がフルモード対応機器または送達確認機能を備えたシンプルモード対応機器に限ります。

送達確認

通常のFAXと同様に、
確実に通信結果を
確認できます。

①送信終了時画面　②送信結果確認時



Scan to E-mail（ワンタッチドキュメントメール）

こんなことでお困りなら･･･

社内外にFAX送信相手が
多くて費用がかかり、
効率も悪い。

**E-mail添付で、
社内外を問わず
相手先のPCまで。**

FAX送信と同様の操作でMULTINAαで読み取った紙文書を添付ファイルとして、直接相手のE-mailに送信できます。イントラネット／インターネットを利用するので、通信毎に発生する費用がゼロまたは電話回線利用に比べて通信費を低減することができます。

※機器や装置にメールアドレスが必要です。

タッチパネルで相手先（メールアドレス）を指定。

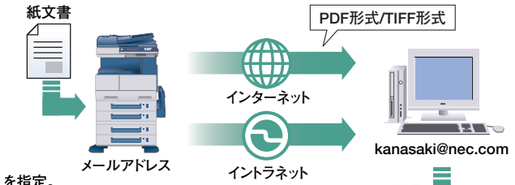

- 添付ファイル形式は、PDF形式／TIFF形式を選択可能
- 分割送信機能で、メールサーバの容量制限にも対応
- メールの件名（Subject）・本文を任意指定
- 送信時に添付ファイル名を任意指定（全角8文字以内）
- 送信時にワンタッチダイヤルに登録されているアドレスを、メール受信した相手が返信する際の宛先（Reply to）として選択可能
- ワンタッチに登録されていない宛先もLDAP対応で簡単に検索・指定が可能

・従来紙で保管していた情報も、指定した個人宛に直接送信できます。
・紙に出力しないため、第三者に内容を見られてしまう危険を低減できます。
・紙に出力しないため、出力紙の取り違いによる、文書の紛失防止に役立ちます。

■メーラー画面



PDF形式／TIFF形式

IPネットワーク利用時の信頼性と確実性がさらに向上

相手先自動変更

全てのワンタッチダイヤルにサブ相手先の登録が可能。メイン登録先が話中などで、送信できない場合に自動的にサブ登録先に送信し直します。
たとえば、通常はIPネットワークで経済的に、万が一のネットワーク障害発生時はG3回線に自動変更して、確実に送信します。

セキュリティメール対応

なりすましやID・パスワード漏れを防ぐため、以下のセキュリティプロトコルに対応しています。

- POP before SMTP認証
- APOP認証
- SMTP AUTH（SMTP認証）

※記載の機能はiモデルに標準搭載。pモデルでご利用の場合には、オプションの「スキャナ&iFAXキット」の増設が必要です。

ペーパーレスソリューション

ドキュメントをデータの　状態で流通。ペーパーレス化で出力紙を節約できます。

受信FAXのPC転送

こんなことでお困りなら・・・

受信FAXが膨大で
仕分けや保管が大変。
データで残れば十分だ。

直接PCやサーバへ転送、ペーパーレス化を実現。

受信FAXを直接PCへ自動転送。装置まで取りに行く手間が省け、紙の使用量とプリントコストも削減します。相手ごとに転送先を分ければ複数部門での共有もスムーズに。

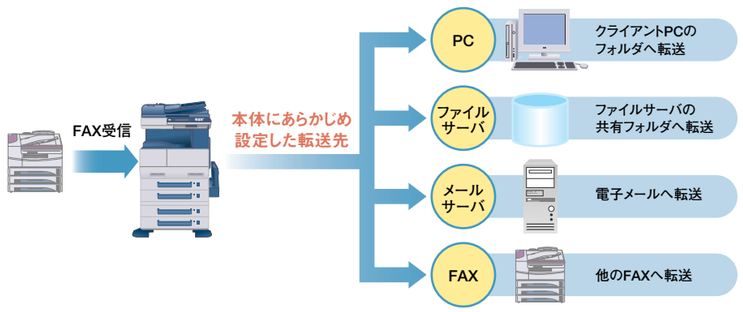

- 電子メールはもちろん、PCやサーバの共有フォルダに自動転送
- クライアントPCやサーバの共有フォルダへの格納、電子メールへの添付は、PDF形式／TIFF形式の選択が可能
- 本体の転送条件でお客様の業務に合った運用を実現

機密情報も直接個人のPCに送信すれば第三者に見られてしまう危険を低減できます。

転送方法

相手先番号（ナンバー・ディスプレイ使用）やダイヤルイン番号、受信ポート、Fコードを利用して相手先を特定し、その相手先ごとに転送の設定が可能です。さらに転送条件に合致しない場合の文書処理方法の設定（プリント・転送・プリントと転送・メモリ受信）も可能です。

転送条件	最大設定件数
相手先番号*1	100
ダイヤルイン番号*2	100
受信ポート*3	3
Fコード	10

*1:NTTとナンバー・ディスプレイ契約が必要です。
*2:NTTとダイヤルイン（モデム方式）の契約が必要です。
*3:通常はG3ポートとネットワークポートの2つ。オプションのG3マルチポートを増設して3ポートになります。
※転送条件は併用可能です。

FAX転送をより便利に

転送時の通知機能

受信FAX文書の転送先がクライアントPCやファイルサーバの共有フォルダの場合、文書格納時に格納通知をポップアップで通知

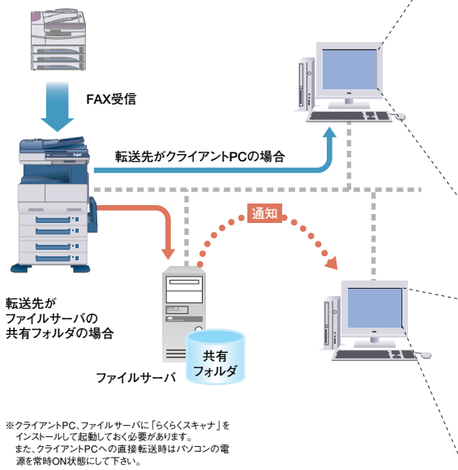

※クライアントPC、ファイルサーバに「らくらくスキャナ」をインストールして起動しておく必要があります。
また、クライアントPCへの直接転送時はパソコンの電源を常時ON状態にして下さい。

■個人PC通知画面

ウィンドウに表示されたファイルを指定すればすぐに受信文書が確認できます。

■PC間着信通知画面



自分宛の文書を受信したことがわかります。

文書仕分け設定

PCへの格納時の仕分け方法をきめ細かく設定可能。

■仕分け設定画面



①ボタン名称や日付でのフォルダ仕分け
②ダイヤルイン番号／FAX受信ポート／送信元情報／ネーム・ディスプレイ／ナンバー・ディスプレイ／Fコードによるフォルダ分け仕分け（仕分け条件の優先順位設定も可能）
③複数ページの受信FAXのページごと個別ファイル保存

- 「らくらくスキャナ」できめ細かな取り込み設定が可能
- 「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*と連携すれば、送受信FAXをキャビネットやバインダ形式で管理・閲覧でき、共有情報の高度な活用が可能
- 個人のPCに転送格納した場合、そのPC画面に着信通知。ポップアップしたウィンドウから直接、文書を指定して閲覧可能
- 転送先がサーバの共有フォルダの場合でも転送完了時に任意のクライアントへ通知可能

＊iモデルおよびオプションの「スキャナ&iFAXキット」に、1ライセンス版を標準添付。

ダイレクトFAX送信

こんなことでお困りなら・・・

PCで作成した書類を
プリントしてからFAX送信
するのは紙の無駄。

PCから直接FAX送信、ペーパーレス化でコストを削減。

PCで作成した文書やMULTINAαでスキャニングした文書を、PCからそのままFAX送信。E-mail*との混在指定送信もできます。

*この場合、E-mailの添付ファイルはTIFF形式となります。

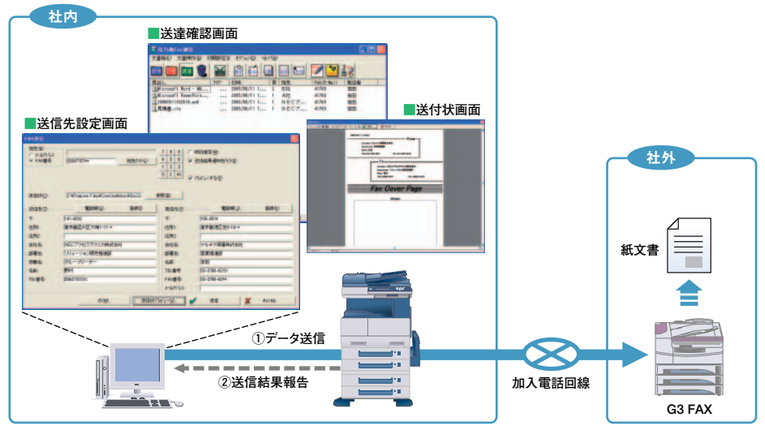

- 添付の「信乃助 EX Lite」を利用
- 送信結果を「信乃助 EX Lite」で確認
- 送付状を自動的に付加して送信（送付状は編集可能）
- 最大A3サイズ、400dpi相当で送信可能
- 電話帳（最大1,000件登録）複数作成可能、時刻指定送信可能
- 特別なFAXサーバは不要。LAN環境*1で使用可能
- 最大1,500件まで同報送信可能

*1:ピア ツー ピア環境でも使用できます。

文書をデータの状態で流通させるため、第三者に出力紙を見られてしまう危険を低減できます。

Solution

ソリューション例1　重要書類限定の出力でプリントコスト削減

ダイヤルイン契約を利用して、1本の回線に注文用番号、一般用番号を割り当て、出力方法を設定。

たとえば注文書と一般連絡文書を1台のFAXで受信している場合、注文書のみを紙に出力するなど、即時プリントの必要のない書類はPCで確認することで、プリントコストを節約できます。

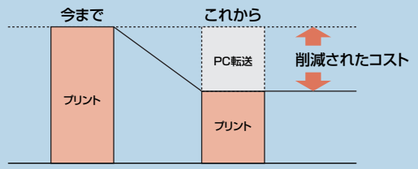

注文番号で届いたFAX　プリント出力
一般番号で届いたFAX　PCに転送

ソリューション例2　FAX機器の複数部門共有でTCO削減

2回線収容のマルチポートで、回線ごとに出力仕分けや転送、送信元を選択。

同フロアに複数の部門が存在している場合、MULTINAα1台で部門別の役割を果たすことができるので、FAX機器リース料やサプライ品などの省コストをはかれます。

FAX受信時
営業部宛…トレイ上段に出力または担当PCに転送
総務部宛…トレイ下段に出力または担当PCに転送

FAX送信時
営業部、総務部ともに固有の番号（発信元情報）で送信

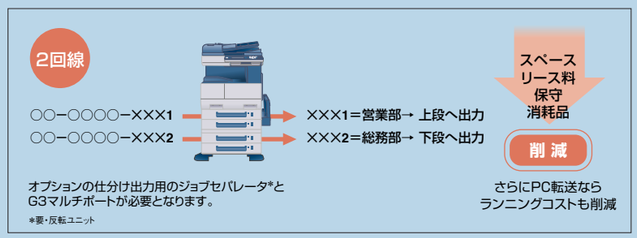

オプションの仕分け出力用のジョブセパレータ*とG3マルチポートが必要となります。
*要・反転ユニット

さらにPC転送ならランニングコストも削減

※記載の機能はiモデルに標準搭載。pモデルでご利用の場合には、オプションの「スキャナ&iFAXキット」の増設が必要です。

ドキュメントファイリングソリューション

Document Filing Solution

簡単ファイリングで ドキュメント資産を有効活用。 ワークフローの改善 による効率化が大いに期待できます。

MULTINA α のポテンシャルを引き出す添付アプリケーション。
高度かつ自在なドキュメント活用で業務効率を高めます。

ワンタッチドキュメントスキャン

こんなことでお困りなら・・・

デスク上に紙文書が山積み。
書類を探すのに苦労している。

**ワンタッチ操作*1で
高速読取*2。
紙文書の電子化を
簡単に実現。**

ワンタッチ*1で簡単スキャン。ドキュメントはPCのあらかじめ指定したフォルダに自動格納されます。デスク上の書類削減に役立ち、整理や管理が簡単です。

*1:実際の読取開始にはスタートボタンの押下が必要です。
*2:A4ヨコ原稿を200×200dpiで読み取った場合、1ページあたり0.55秒。

- 格納先PC*1をワンタッチダイヤルで指定
- ワンタッチダイヤルのボタン名称と同じ名前のフォルダに自動格納
- 格納終了時にはポップアップでPC画面上に完了メッセージを表示
- ファイル形式は、PDF形式／TIFF形式を選択可能
- 取り込んだ文書は、「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*2を利用してPC上で、管理・活用が可能

■らくらくスキャナ画面

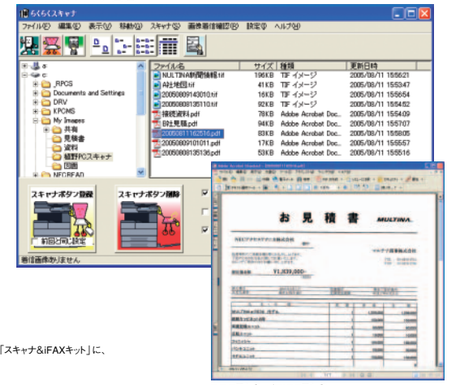

PDF形式／TIFF形式

*1:宛先指定はPCのIPアドレスになります。
*2:「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」はiモデルおよびオプションの「スキャナ&iFAXキット」に、1ライセンス版が標準添付されます。
※DHCP環境では、お使いいただけません。

らくらくスキャナ

こんなことでお困りなら・・・

見積や報告書など
書類の種類ごとに細かい
設定でスキャンしたい。

**スキャナ機能を
使い方に合わせて
簡単設定。**

PC上から簡単操作で、専用画面にスキャナボタンを登録して、利用します。保存ファイルの形式をその都度変更したり、ファイル名も任意に指定できるので、仕分けや管理が簡単に行えます。

「らくらくスキャナ」画面の
『スキャナボタン登録』を押します。

ボタン名、画質、保存ファイル形式や
ファイル名などを指定して、
『スキャナボタン登録』を押します。

MULTINAαに原稿をセットして、
スキャナ画面に表示された
ボタンを押します。

指定先に
イメージデータが
登録されます。

- ボタン登録時に保存ファイル名やデータ形式を指定
- フォルダにデータを格納するとPCにメッセージ表示、ファイル名をダブルクリックしてその場でイメージ表示
- あらかじめ任意のファイル名を指定しておくことが可能
- 格納先を共有サーバに設定、スキャンサーバとしての活用も可能
- 取り込んだ文書は、「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*1を利用してPC上で、管理・活用が可能

*1:「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」はiモデルおよびオプションの「スキャナ&iFAXキット」に、1ライセンス版が標準添付されます。
※DHCP環境であっても、MULTINAαのIPを固定すればお使いいただけます。

楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP

※「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」はiモデルおよびオプションの「スキャナ&iFAXキット」に、1ライセンス版が標準添付されます。

こんなことでお困りなら・・・

紙文書をデータ化したが、うまく整理できず情報を活用できない。

ドキュメントをPC上で統合して管理・閲覧。情報共有も実現。

送受信FAXやスキャンした文書、PCのアプリケーションで作成したデータを、
キャビネットやバインダといったわかりやすい形式で管理できます。

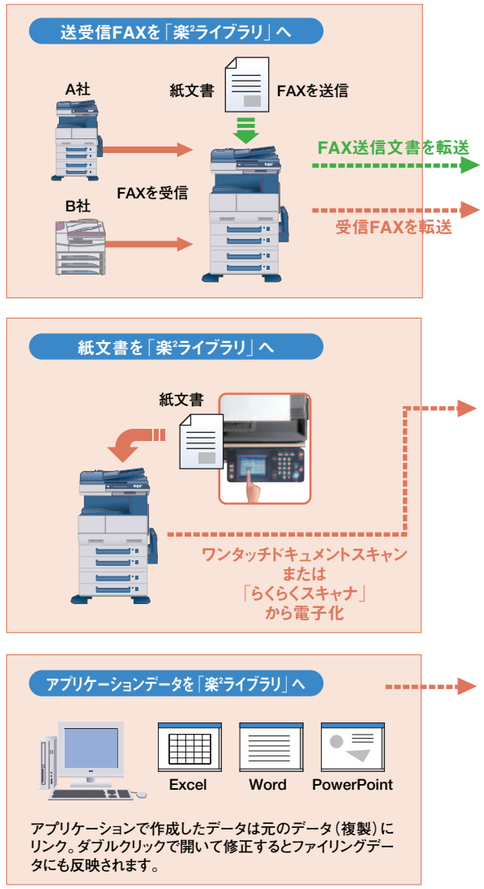

- 紙やファイルの保管スペースを削減
- 事前の設定によって、受信FAXを相手先ごとに自動的にファイリング
- テキストデータはテキストPDFとして取り込み可能
- インデックスや付箋機能などで整理がスムーズ
- ページ片面単位での編集が可能
- データ保存フォルダをサーバの共有スペースに置き、複数クライアントが閲覧することも可能

※記載の機能はiモデルに標準搭載。pモデルでご利用の場合には、オプションの「スキャナ&iFAXキット」の増設が必要です。

セキュリティソリューション

ドキュメントの機密を様　々な方向からガード。また、優れたマネジメント能力で不正利用を抑制します。

相手先確認送信

こんなことでお困りなら･･･

大事な商談内容、
もし違う番号に送信して
しまったら大変だ。

相手先番号をディスプレイで再確認。誤送信を抑制。

スタートを押した後すぐに送信せず、ディスプレイで相手先番号を確認してから送信。フルダイヤルはもちろん、ワンタッチで送信する場合にも有効です。

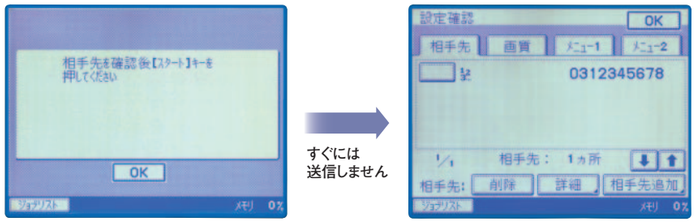

相手先番号を指定して
スタートを押すと･･･

相手先番号を確認してから
スタートを押して送信

- スタートを押してもすぐに送信せず、番号確認画面を表示することで誤送信対策が可能
- ワンタッチや同報送信時も有効、間違った宛先への送信を抑制

時刻指定プリント／受信FAXの転送※

こんなことでお困りなら･･･

24時間FAXで注文書を受付。
顧客の個人情報が
放置されている。

指定時間だけの出力や他のFAXへの転送で情報漏洩対策に貢献。

夜間の受信はメモリに蓄積、明朝9時からプリントする設定（時刻指定プリント）や、不在時に外出先FAXやPCに転送することで受信FAXの紛失防止に役立ちます。

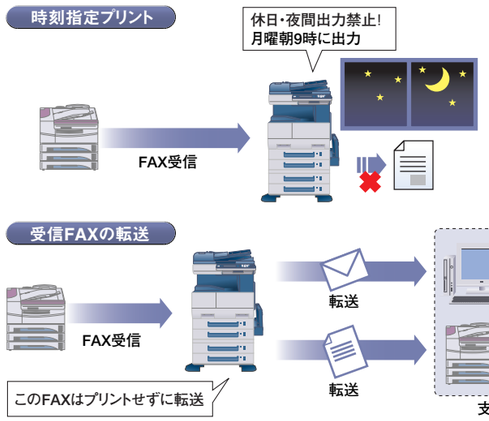

- 受信FAXを指定した日時にだけ出力
- 夜間・休日などの受信FAXからの情報漏洩対策に貢献
- 受信FAXを個人のPCやサーバ、他の場所のFAXへ転送
- 機密情報の漏洩対策に活用可能

親展通信

こんなことでお困りなら･･･

第三者に見せたくない重要情報。
共有FAXには送りにくい。

パスワード指定で送りたい相手だけに確実に送信。

送信側でパスワードを指定すると、受信側ではすぐにプリントされません。パスワードを入力した相手だけがプリントして内容を確認できます。

- ITU-T規格のFコードに対応。他メーカーのFコード対応機種との間でも親展通信が可能



さらに広範囲でセキュリティをサポート

ワンタッチ情報保護
ワンタッチダイヤルや装置の設定情報を保護。管理者以外の登録変更操作を防止できます。また、ワンタッチ指定時のアドレス情報の非表示設定も可能です。

フルダイヤル禁止
ワンタッチダイヤルに登録されている宛先への送信のみを可能にし、直接FAX番号を入力しての送信を禁止できます。

同報禁止
送信先指定時に意図せず複数の宛先を指定し、送信してしまうというようなことがない様に同報送信を禁止することが可能です。

相手機確認送信
送信相手先の登録番号情報と指定した番号を照合して、合致していれば送信を開始することで、誤接続による誤送信を抑制できます。

パスワード通信
通信を行うFAX本体にパスワードを設定。誤送信やダイレクトメールなど社外からの不要なFAX受信防止に役立ちます。

送信文書のPC転送※

管理者の方がこんなことでお困りなら･･･

TCO削減や不正使用防止に
FAX使用状況を把握したい。

送信文書を管理者が把握。不正利用、ムダな利用を抑制。

送信文書を管理者のPCやサーバに転送。「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」との組合せで、いつ、誰が、どこに、何を、どの通信モードで送ったかを記録します。

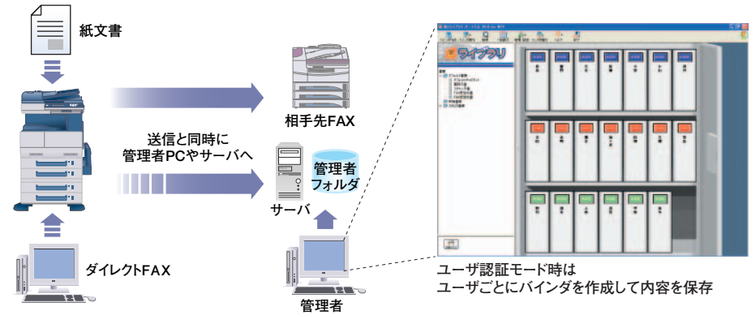

ユーザ認証モード時は
ユーザごとにバインダを作成して内容を保存

- 「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*によって、送信内容を自動的に仕分け、整理して保存
- ユーザ認証とあわせて運用することで、誰が、いつ、何をどこに送信したか確認可能

*「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」はiモデルおよびオプションの「スキャナ&iFAXキット」に、1ライセンス版が標準添付されます。

ユーザ認証※／部門管理機能

管理者の方がこんなことでお困りなら･･･

MULTINAαを他部門の人間に
勝手に使用されるのは困る。

部門や使用者を設定し、関係者以外の使用を制限。

管理者が外部サーバや本体登録と照合して、指定部門あるいは特定ユーザの利用について許可したり制限を加えることが可能です。

■ユーザ認証画面

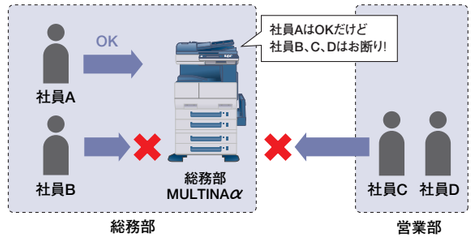

- 部門や使用者を設定し、関係者だけがFAX送信やコピーを行えるように制限
- 不正使用による情報漏洩を抑制
- Active Directoryサービス（外部サーバ）をベースにした認証機能にも対応
- 本体に搭載した認証システムにより、サーバレス環境でも個人レベルの利用権限が設定可能
- PCプリントの受付時も利用可能

*ユーザ認証（本体認証）と部門管理機能の併用も可能です。
*ユーザ認証は、Active Directoryサービス（外部サーバ認証）と本体認証のいずれかを選択してください。

MFP AGENT

管理者の方がこんなことでお困りなら･･･

各種設定やワンタッチなど
FAX本体での登録操作が面倒だ。

PCから簡単に機能設定・宛先登録。通知結果も確認可能。

汎用のWebブラウザ利用で管理者による設定・登録操作が容易になります。また、管理者以外でもPCから使用状況や通信結果を確認することができ、業務を円滑に進めることができます。

■管理者ログイン初期画面



■送信ジョブ確認画面

■ワンタッチ登録画面

- 汎用のWebブラウザで使用状況や通信結果を確認可能
- ワンタッチダイヤルの情報をテキスト／CSVファイルとして、保存／登録ができるので、宛先の管理が容易
- SSL暗号化プロトコルの利用によりデータの内容を保護

※iモデルに標準搭載。pモデルでご利用の場合には、オプションの「スキャナ&iFAXキット」の増設が必要です。

FAX

高速・高画質・高効率で、業務を強力に推進。

A3サイズ送受信・レーザ普通紙ファクシミリ。
スーパーG3規格準拠の高速2秒台電送、高速読取&クイックメモリ送信、マルチアクセスにより効率的な通信を実現。
高解像度モード（16×15.4line/mm）と256階調の中間調で図面などの細かい原稿やイラストなどもきれいに送受信できます。

高　速

●**高速2秒台電送**……スーパーG3規格とJBIG符号化方式の採用で、一般加入電話回線で高速2秒台電送*を実現。

*A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上）、JBIG符号化で送信した場合。

●**高速0.55秒*読取&クイックメモリ送信**……送信原稿の内容に関係なくA4サイズなら1枚0.55秒でメモリに蓄積、しかも原稿の読み取りと同時にダイヤルを開始するので、複数枚の送信時の原稿の持ち帰り時間を短縮できます。

*A4ヨコ原稿1枚、ファインモード時の画像読取時間で給排紙の時間除く。

効率化

●**回転送信／回転受信**……メモリに蓄積した原稿の方向を相手先FAXの用紙サイズと方向に応じて、自動的に90度回転して送信。画像が縮小されたり、切れたりすることなく相手に送信可能。受信時はセットされている用紙の中から最適な用紙を選択し、タテ／ヨコの方向が異なる場合は、画像を90度回転して記録。

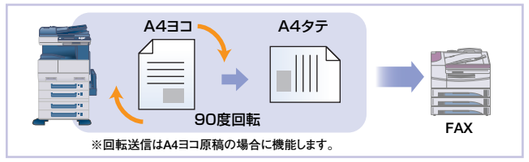

※回転送信はA4ヨコ原稿の場合に機能します。

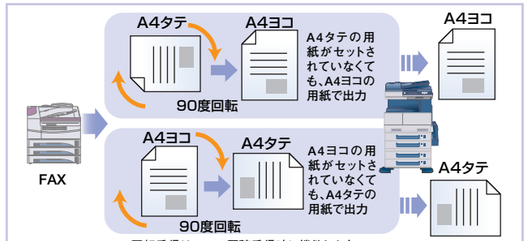

※回転受信はA4/B5原稿受信時に機能します。

●**両面送信**……両面原稿も簡単な指定で両面を送信可能。効率的な送信を実現。

●**LDAP宛先検索***……LDAPプロトコルに対応しており、アドレス帳がLDAPサーバに登録されていれば、その内容を検索し相手先として利用することができます。

*iモデルおよびオプションの「スキャナ&IFAXキット」搭載時に、有効な機能となります。

操作性

●**タッチパネル**……ワンタッチダイヤルは最大540ヵ所登録可能（宛先インデックス36個×15宛先）。漢字表示可能なタッチパネルに表示された宛先に触れるだけの簡単指定。宛先検索も36グループ分けで登録された宛先インデックスごとや五十音により、目的の宛先が簡単に検索可能。

オプション

●G3マルチポート……加入電話回線を2回線収容し、同時通信可能。装置を効率的に運用できます。さらにオプションのジョブセパレータ*やフィニッシャを増設すれば回線ごとに受信の出力分けを実現。

*要・反転ユニット。

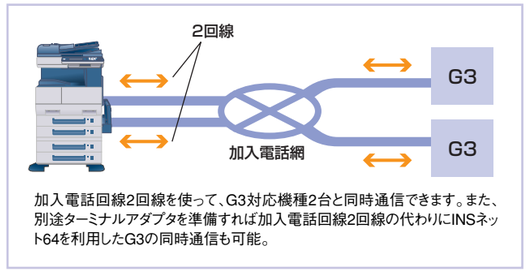

加入電話回線2回線を使って、G3対応機種2台と同時通信できます。また、別途ターミナルアダプタを準備すれば加入電話回線2回線の代わりにINSネット64を利用したG3の同時通信も可能。

●**FAX／TEL切替&ハンドセット**……1回線をファクシミリと電話の共有利用可能で効率的に使えます。ハンドセットも付属されるので電話機の準備も不要。

その他の省力化機能

ブックスキャナ、サイズ混在送信、優先送信、リダイヤル、再送信、蓄積（送信）済みスタンプ（オプション）、順次同報（300ヵ所）、マルチ時刻指定送信、メモリ転送、親展通信、パスワード通信、ワンタッチプログラム通信（30通信）、2in1送信、2in1受信、Fコード対応、宛名差込、発信元記録（8個）、受信日時記録、通信管理レポート（送／受別）、各種レポート、メモリバックアップ（12h）、NTTダイヤルイン対応、ナンバー・ディスプレイ／ネーム・ディスプレイ対応など

・ジョブ情報自動消去
FAXに限らず、各ジョブの操作時のメモリに入力されたデータは自動的に消去されます。本体のデータから機密情報が漏洩することはありません。



【五十音検索画面】



【通信結果確認画面】

COPY

高画質かつ多彩な便利機能で、コピー業務のスピードアップに貢献。

ファーストコピー時間5.3秒・25枚／分（A4横）の連続コピー。
600dpiの高解像度と中間調は256階調により文字も写真もくっきり鮮やかに再現。

高画質コピー

●**重合トナー**……MULTINAαは重合トナーを採用しています。従来の粉砕トナーとは製法が異なり、粒子が細かく均一性が高いため、ドットやラインの再現性が向上。なめらかな階調、シャープなラインで、より高品位な画質を実現します。FAX、コピー、プリントといったオフィスのドキュメントがより美しく、読みやすく変わります。

用紙対応

●**ユニバーサルカセット&マルチ手差し**……標準2段カセット装備、カセットはそれぞれA3/B4/A4タテ・ヨコ/B5タテ・ヨコ/A5タテの記録紙を自由にセット可能なユニバーサルカセット（各550枚）。A3～A5サイズはもちろん、不定形サイズもセット可能なマルチ手差し（150枚）も標準搭載。さらにオプションでは増設時に最大4段給紙が可能になる給紙キャビネットや2500枚給紙可能な大容量給紙トレイもご用意。

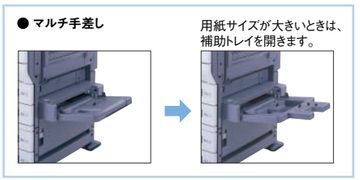

集約機能

●**2in1、4in1コピー**……2ページまたは4ページの原稿を1枚の用紙に集約コピー、用紙の使用量を低減。

●**両面コピー**……オプションの「両面記録ユニット*」の搭載でさらに用紙の使用量を節約できます。しかも両面2in1、4in1はもちろんカタログや資料などの中とじ文書の作成に威力を発揮する小冊子印刷が可能。

*要・反転ユニット。

省力化

●**確認コピー**……確認コピーキーで一部だけ出力。OKならスタートキーを押して残りの部数を出力、NGなら設定を変更して再確認。設定ミスによる大量のムダ紙排出の防止に役立ちます。

仕分け／仕上げ

●**回転ソート機能**……電子ソートと回転機能の組み合わせで、A4またはB5サイズのコピーをタテ、ヨコと交互に出力し自動的に仕分け可能。

※A4またはB5の用紙がタテとヨコの両方でセットされている場合。

●**フィニッシャ**……オプションの「フィニッシャ」があれば自動ステープル処理が可能。しかも、「パンチユニット」の増設で同時にパンチ処理が可能になります。また、オプションで、出力仕分け用に「増設ビンユニット」もご用意。

●**自動中折／中とじ**……「フィニッシャ」に「サドルユニット」を増設すれば小冊子印刷時の中折とステープルでの中とじが可能。簡単に冊子資料が作成可能になり効率的。

その他の編集機能

ソート／グループ、枚数指定999枚、固定倍率・拡大4／縮小5段階、任意25～400%（0.1%）、ブック分割読取、とじ代作成、イレース、カバーシート、独立ズーム、白黒反転、ナンバリング、スタンプ、イメージリピート、異サイズ原稿混載指定など

PRINTER

※ pモデルは標準搭載。iモデルではオプションの「プリンタキット」の増設が必要です。

Windows® 対応のネットワークプリンタとして活用でき、オフィススペースの有効活用を推進。

100BASE-TX／10BASE-Tインタフェース標準搭載*、最大A3プリント可能、25枚／分（A4横）の高速ネットワークプリンタ。
画質はリアル600dpiに加え、スムージング機能により600×1800dpi相当の高品位印刷を実現。
また、データをメモリに蓄積して処理する電子ソート機能により、複数部印刷に要する時間を短縮。
もちろん、高速64ビットRISC CPUの採用でトータルデータ処理時間も短縮しています。

*USB2.0インタフェースも同時装備しています。

省力化

ページ割付印刷や確認プリント機能で用紙やトナーの使用を低減します。

●**ページ割付**……2/4/6/9/16ページを1ページに集約印刷。

●**確認プリント機能**……複数部印刷時のプリントミスによるムダ紙排出防止に役立ちます。1部だけプリントアウトして印刷結果に間違いがなければ本体タッチパネルから指示することで、残り部数を印刷。

●**両面印刷／小冊子印刷**……オプションの「両面記録ユニット*」を増設すれば、片面印刷と同程度のスピードの両面印刷やカタログ／資料などの中とじ文書の作成に威力を発揮する小冊子印刷が可能。

利用者制限

他部門からのプリントを防いだり、管理者が意図していない、PCからのプリント防止に役立ちます。

本機側で、「ユーザ認証」／「部門管理機能」を利用している場合に設定できます。有効でないユーザ名（部門名）／パスワードを入力した場合や何も設定していない場合はプリントデータを自動削除します。

プリント管理機能

秘文書の出力や配布に威力を発揮します。

●**機密プリント**……プリント時に暗証番号を設定することで自動出力を禁止し、プリント原稿が第三者に見られる危険を低減。

●**ウォーターマーク／ナンバリング印刷機能**……11種の定型スタンプ*または任意に設定できるスタンプを付加したり、複数部プリント時に通し番号を付けることで、重要書類の管理が可能。

*定型スタンプは「至急」、「回覧」、「回収」、「複製厳禁」、「極秘」、「社外秘」、「重要」、「仮」、「Confidential」、「DRAFT」、「COPY」から選択可能。

●**プリンタステータス表示**……プリンタ終了時やエラー時にポップアップで状態を通知、大量印刷時の紙切れや終了を自席から確認可能。

仕分け／仕上げ

複数部印刷時の部数分けやステープル処理／パンチ処理を自動化します。

●**回転ソート機能**……A4またはB5サイズのプリントはタテ、ヨコを交互に出力し自動的に仕分け。

※A4またはB5サイズの用紙がタテとヨコの両方でセットされている場合。

●**フィニッシャ**……オプションの「フィニッシャ」があれば自動ステープル処理が可能。「パンチユニット」の増設で同時にパンチ処理が可能になります。また、出力仕分け用に「増設ビンユニット」もオプションでご用意。さらに「サドルユニット」を増設すれば、小冊子印刷時に自動で中折り、中とじまで、行うことが可能。

●**グループ分け（最大4グループ）**……「フィニッシャ」に「メールビンユニット*」を増設すればグループや個人の出力トレイを割り付け可能。共有プリンタの出力混在防止に役立ちます。

※1ビンあたり約100枚まで積載可能。メールビン指定の場合、ステープル処理は行えません。
また、「サドルユニット」との同時増設は行えません。いずれか一方のみの選択になります。

ユニバーサルデザイン　お客さま一人ひとりの使いやすさを考えた装置デザイン。やさしい操作性、視認性が業務を加速します。

どなたでも見やすく操作しやすいタッチパネル





拡大表示ボタンを押してから拡大したい部分を指定

拡大して読みやすく表示できます

大きめのサイズで余裕を持って配列したボタンキー

くぼみがあり押しやすいキートップを採用

用紙補給やトナー交換がスムーズなオールフロントアクセス

取っ手が持ちやすく、開閉動作が軽い用紙カセット

トナーの交換作業が前面で行えてスムーズです

操作しやすい角度に調整可能なオペレーションパネル

3段階に調節が可能です

用紙が目立つカラーリングの給紙・排紙部

送信済原稿やプリント時の排紙などがすぐにわかります

LAN、USBのコネクタを右側面に配置

背面に回り込まなくても、スムーズにコネクタを差し込めます

※電話回線のコネクタは左側面

エコロジー対応　さまざまな環境基準に対応し、地球環境に配慮した製品です。

エコマーク取得*

MULTINAαは、(財)日本環境協会から、環境保全に役立つ商品である認定を受けています。
*商品類型名 No.117「複写機 Version 2.0」

エコマーク認定番号 06 117 001

国際エネルギースタープログラムに適合

MULTINAαは、国際エネルギースタープログラムの基準に適合し、ロゴマークの表示を許可されています。

グリーン購入ガイドラインへの取り組み

グリーン購入とは、できるだけ環境にやさしい製品を購入することです。
MULTINAαは国が定めるグリーン購入法の判断基準に適合しています。

グリーン購入の詳細はこちらをご覧ください。

http://www.gpn.jp/

NEC環境ラベル「エコシンボル」取得

「エコシンボル」は1998年12月に、環境配慮型製品の開発促進と製品に関する環境情報をお客さまへ積極的に提供することを目的としてスタートした社内制度です。NECが定めた環境配慮基準を満足する環境配慮型製品として、エコシンボルの認証・登録を受けました。

環境にやさしい取り組み

●イメージングユニット(ドラム)、トナーボトルの回収を実施
●節電モード時の消費電力は5W*の省電力化を実現
●ニッケル水素電池を採用
*国際エネルギースタープログラム測定に基づく。

万一のトラブルにも迅速に対応するサポート体制

お客さまが対応できないトラブルが発生した場合、故障内容を自動的に保守サービスセンターに通報します。
※保守契約を締結していただいた場合に有効です。

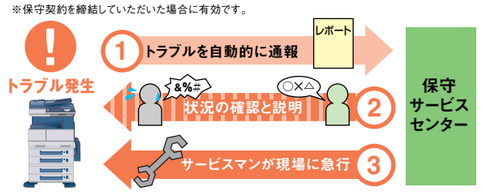

カートリッジ回収・リサイクルのお願い

NECでは1995年から資源の有効利用、地球環境の保全のため、レーザ方式のプリンタ、ファクシミリ、複合機のトナー/ドラムカートリッジなどを回収し再利用を行っています。回収されたカートリッジ類は、分解、診断、清掃の上、厳選な品質管理のもと新しいカートリッジに生まれ変わります。再資源化率は100%を達成しております。

カートリッジなどの回収のご用命は、ご購入された販売店まで、ご連絡ください。

詳しくはNECの環境活動のHPをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/

連携アプリケーション　別途ご用意いただくことで、MULTINAαの力をさらに引き出す連携アプリケーション。

本項でご紹介している連携アプリケーションは別売となっております。別途お買い求めください。また、掲載の連携アプリケーションはMULTINAαが連携できる多数のアプリケーションから抜粋して掲載しております。

PageScope Workware

オフィスの文書管理を効率化するドキュメント マネージメント ソフトウェア

コニカミノルタ　ビジネスソリューションズ
http://bj.konicaminolta.jp/



オフィス文書を電子化し、PDF形式による統合管理を行うドキュメントマネジメントソフトウェアです。
アプリケーションによる電子データ、スキャンデータ、WebなどあらゆるデータをPDF形式で管理できるため、編集・加工・検索などはもちろん、アウトプットや配信も容易になります。
さらに、スキャンデータの自動取り込みや検索・編集業務の効率化、多彩な自動出力などドキュメントワークフロー全体の自動化も可能です。
文書の一括管理とマネジメントを実現します。

クイックバインダー

サーバ/クライアントタイプからWeb版まであらゆる環境で使える電子ファイリングシステム

日本電気株式会社
http://www.sw.nec.co.jp/APSOFT/FOS/qb/

スキャンした図面や文書などの紙ドキュメントはもちろんのこと、動画・音声などのマルチメディアデータやWindows®のアプリケーションデータまで、そのままの形式で簡単に管理できるファイリングシステムです。また、オプションにより、認証システムを組み込むなど、高い拡張性を有しています。

Visual Finder

簡易認証機能を搭載したWeb版情報公開システム

株式会社大塚商会
http://it.e-otsuka.com/

ドキュメントの電子化/共有管理/検索活用を簡単・低価格に実現し、ナレッジの効果的な運用による企業競争力アップに貢献します。SOHOや部署単位といった小規模環境への導入から、企業全体といった大規模環境への導入まで、運用規模に応じた製品モデルをラインアップしています。

WinReader PRO

文書情報の一元管理・情報共有を実現するOCRソフト

メディアドライブ株式会社
http://pac.mediadrive.jp/wrp/index.html

オフィスに氾濫する様々なドキュメントを効率的に電子化し、知的財産の再活用などを支援する活字OCRソフトです。また、OCR作業を自動化させるため、複数のフォルダを監視する「フォルダ監視機能」を標準搭載。原稿がフォルダに保存されると即座に認識を開始しWordやPDFなどの各種形式ファイルを同時出力します。

信乃助EX

高性能FAX&E-mail送信システム

コムユース株式会社
http://www.comuse.co.jp/products/ex.html

「信乃助EX Lite」の高機能版です。FAXだけでなくE-mail送信もできます。また、異文書機能搭載で他ソフトとの自動連携ができます。さらに、いつ・誰が・どこに・何を送ったか、という履歴管理もできるので情報管理が容易です。ご要望に応じ、カスタマイズにも対応します。

信乃助Web FAXサーバー

Web版受信FAX管理システム

コムユース株式会社
http://www.comuse.co.jp/products/webfax.html

受信したFAX文書をネットワーク上のパソコンで見たり、送信元へダイヤルレスで返信したり、TIFF画像データとして添付し他部署などへメール転送することができます。しかも大量のFAX文書を目的別に簡単に仕分けできます。

FAX自動受付フローΣ(シグマ)

FAX受信文書自動OCR認識処理システム

コムユース株式会社
http://www.comuse.co.jp/products/siguma.html

専用FAX用紙に手書きで記入された文字をデータ(CSV形式)として取り込むことが可能です。また、このデータを今お使いの業務システムにも反映できます。この専用用紙はExcelで簡単に作成可能(10万通り)。受信イメージと実際の認識結果を見比べながら確認修正できるので至便です。

装置サイズ

上面図



正面図



側面図



フィニッシャなど増設時の装置サイズ

■フィニッシャ+増設ビンユニット増設時



■フィニッシャ+サドルユニット増設時



※( )内は伸縮時の最大値

■フィニッシャ+メールビンユニット増設時



主なオプションの重量

給紙キャビネット1段	約22.0kg
給紙キャビネット2段	約27.0kg
大容量給紙トレイ	約26.0kg
設置台	約18.3kg
フィニッシャ	約21.4kg
パンチユニット	約1.9kg以下
増設ビンユニット	約0.7kg
サドルユニット	約9.3kg
メールビンユニット	約8.0kg
ジョブセパレータ	約1.7kg
反転ユニット	約1.7kg
自動両面ユニット	約2.2kg